

# LECTEUR PA253APE

## Photocopieur



PREPAIEMENT

Le lecteur valide la mise en service du photocopieur lorsque le badge possède les autorisations requises.


Ensuite, les impulsions générées à chaque photocopie sont remontées au lecteur afin de débiter la carte si besoin.

Le prix de base est fixé par paramétrage, et chaque impulsion débite ce montant. Le lecteur verrouille

le badge afin d'éviter le retrait intempestif pendant la photocopie.

En option, ce lecteur peut être connecté au réseau informatique via un modem Ethernet embarqué.

Cette option permet de paramétrer à distance le lecteur, d'effectuer sa mise à l'heure, de modifier son adresse IP, de récupérer les historiques des passages et de gérer la liste des badges interdits, payants ou gratuits.

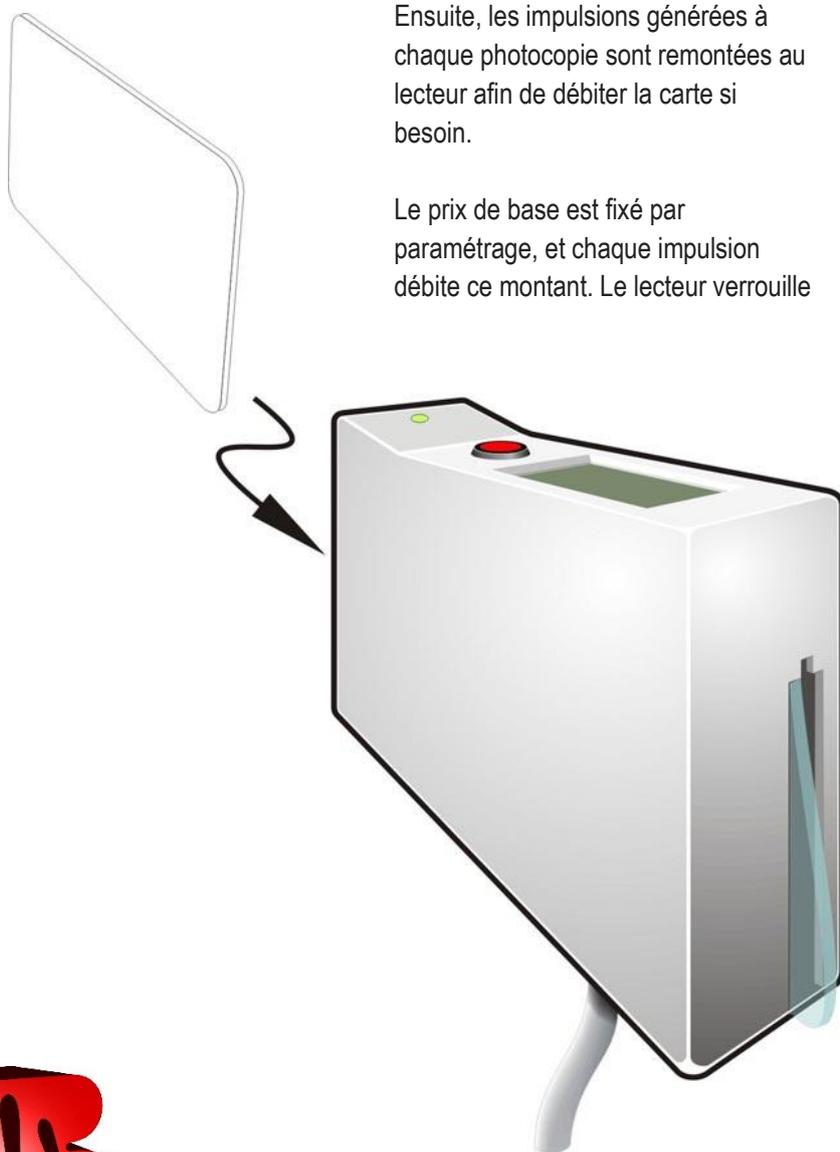

**Le lecteur PA253 APE est un lecteur de badge sans contact dédié au paiement de photocopies. Il est autonome avec possibilité de connexion en réseau par Ethernet.**



**MICRO BE**  
Plus qu'une carte



[www.micro-be.com](http://www.micro-be.com)

# Spécifications techniques

Assistance technique  
Installation et  
configuration  
Formation  
Maintenance

## Electronique :

- ✓ Afficheur LCD 1 x 16 caractères
- ✓ Lecture/écriture des badges sans contact
- ✓ Système de signalisation : buzzer et LED bicolore
- ✓ Contrôle périphérique : 1 sortie relais (2 A sous 30 VDC)
- ✓ Alimentation : 9 à 24 V (nous consulter)
- ✓ Consommation : 200 mA sous 12 VDC
- ✓ Température de stockage : de - 20°C à + 60°C
- ✓ Température d'utilisation : de - 5°C à + 55°C
- ✓ Poids : 850 g
- ✓ Option : modem Ethernet



## Mécanique :


- ✓ Boîtier : ABS
- ✓ Couleur : blanc
- ✓ Dimensions H x L x l : 140 x 180 x 40 mm
- ✓ Fixation : adhésif double face
- ✓ Etanchéité : IP31 (NF EN 60529)
- ✓ Entrée d'impulsion : 5 à 24 VDC (autres tensions, nous consulter)
- ✓ Bouton d'éjection

## Nota :

Une version existe aussi pour les badges avec un étui de protection en plastique.

Le badge utilisé, de technologie Mifare, est compatible avec toutes les autres applications de MICRO BE, qu'il s'agisse de restauration, de contrôle d'accès, de monétique...

# Fonctionnement

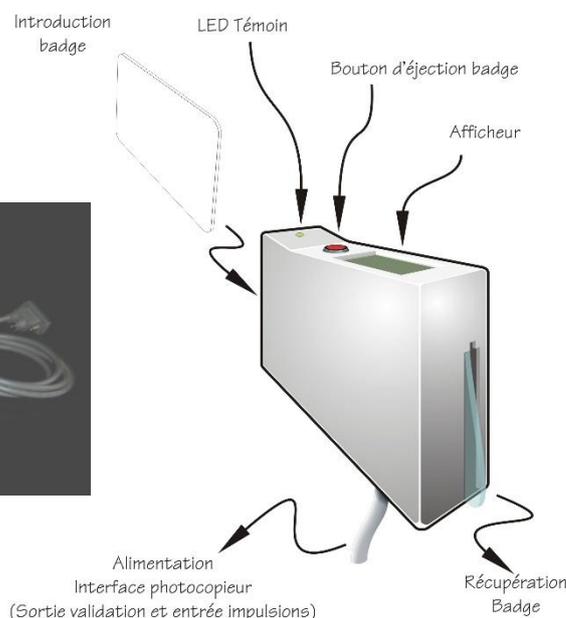

130 rue Berthelot  
Z.I. Toulon Est - BP 387  
83085 Toulon cedex 9 FRANCE  
GPS : 43°08'56.63 N - 6°02'24.52 E  
Téléphone : 04 94 14 48 70  
Télécopie : 04 94 14 48 71  
micro-be@micro-be.com